

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ENTRY 120/150

FERRAROLI



Entry

ИДЕАЛЬНЫЕ РУЛОНЫ БЕЗ ПОТЕРЬ!


Пресс-подборщики с фиксированной камерой Entry 120/150 предназначены для подбора и прессования в рулоны травяной массы на любой стадии высушивания: вяленая трава, в состоянии сена, соломы и др.

1. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА – ОДНОРОДНЫЕ, ПЛОТНЫЕ РУЛОНЫ БЕЗ ПОТЕРЬ ПРОДУКТА И В УСЛОВИЯХ АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА.

Получение такого качественного рулона обеспечивается благодаря количеству валцов транспортера:

- 33 шт. в модели Entry 120,
- 41 шт. в модели Entry 150.

Подборщик машины имеет ширину 1 500 мм (опционально 2000 мм).

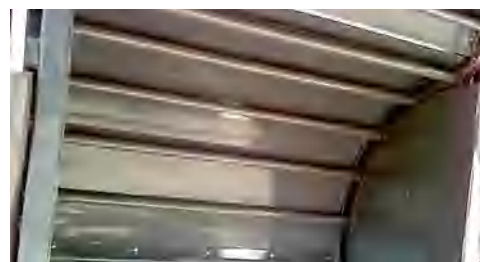

2. ПОДБОР ВАРИАНТА УВЯЗКИ РУЛОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДУКТА, С КОТОРЫМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, И УСЛОВИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВЫХ РУЛОНОВ.

- Одна нитка
- Две нитки
- Сетка



Отделение для бобин (сетка-нить)



Увязчик



3. ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОЛНОЦЕННАЯ РАБОТА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА ДАЖЕ НА ПОЛЯХ С СИЛЬНЫМ УКЛОНОМ ИЛИ С «ТЯЖЕЛЫМ» ПРОДУКТОМ.

Благодаря гребенному укладчику с возвратно-поступательным движением прессуемый продукт деликатно обрабатывается, подача его в камеру не затрудняется.

4. РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАМЕРОЙ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА С ПРЕССУЮЩИМ ТРАНСПОРТЕРОМ ИЗ ЦЕПЕЙ И ВАЛОВ С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ МОЩНОСТИ.

В результате хорошо удерживается травяная масса, обеспечивается отличное вращение скошенных культур. Можно обрабатывать как сухой, так и влажный продукт, который в дальнейшем может запаковываться в пленку.

5. РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ!

Установленная в пресс-подборщике Entry **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ** позволяет в течение всего рабочего цикла пресс-подборщика смазывать основные рабочие узлы машины. При необходимости смазку можно нанести на цепь полностью в ручном режиме. Важно, что при этом полностью исключается загрязнение продукта смазочными маслами.



Автоматическая система смазки цепей

Модель	ENTRY 120	ENTRY 150
Размер камеры прессования, мм	1200 x ϕ 1200	1200 x ϕ 1500
Ширина подборщика, мм	1.500	
Боковые шнеки подборщика	2	
Гидравлический подъемник подборщика	в стандартной комплектации	
Укладчик с возвратно-поступающим движением	граблина 16 зубцов - размер 69 мм	
Увязчик	нитевой увязчик	
Количество валцов транспортера	33	41
Скорость вращения ВОМа, об./мин	540	
Требуемая мощность, л.с.	45	55
Габариты:		
длина, мм	3 500	3 800
ширина, мм	2 150	
высота, мм	2000	2 350
Вес, кг	1 900	2 200
Колеса	11.5/80 15,3	

Опционально можно доукомплектовать пресс-подборщик:

- 2-нитевой увязчик;
- сетевой увязчик;
- гидравлическая тормозная система;
- увеличенные колеса 400-15.5
- гомокинетический карданный вал;
- широкий подборщик 2000 мм.

420073, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 50

(843) 295-80-35, 2968-043

www.agrocompany-kazan.ru

r.r.750@mail.ru saffredi@mail.ru

